


仕 様 書	顧 客 名	コイルスネーク・標準バーアンテナ
-------	-------	------------------

コイル内容	AR10×100・590 μ H・巻線延長 (R o H S 指令対応品)
-------	---

外觀図及び寸法

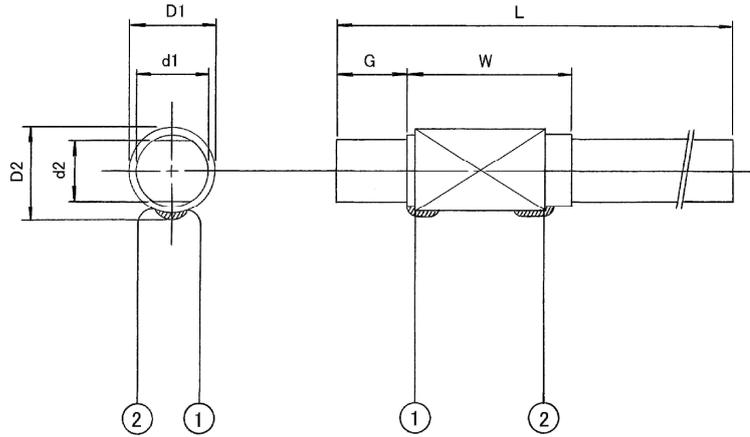

W(ボビン長) : 35 \pm 1 mm	L(コア長) : 100 \pm 1.5 mm
-------------------------	---------------------------

D1 : 12.5 max	d1 : 10 \pm 0.3	D2 : 13.5 max	d2 : 9 \pm 0.3
---------------	-------------------	---------------	------------------

※ 延長リードの先端は、鉛フリー半田処理を行う。

《単位：mm》

巻線仕様	MW帯用バーアンテナ	接続図
項目	L1	
コイル線種		
巻線方法	ソレノイド・ボビン巻	
参考巻数		
コイル処理	ワックス含浸	
端子番号/識別	①/自然 ②/自然	
リード長(mm)	50~150 50~150	
先端半田(mm)	5 \pm 2 5 \pm 2	
インダクタンス	590 μ H \pm 10% G=10	
無負荷Q	180以上 796 kHz	
		コア : AR10×100

承認	作図	年月日	
		葉番	1 / 1
		図番	CS-****