


仕 様 書	顧 客 名	コイルスネーク・標準バーアンテナ
-------	-------	------------------

コイル内容	AR10×120・5.86mH・ホルダー付き (R o H S 指令対応品)	
-------	--	--

外観図及び寸法

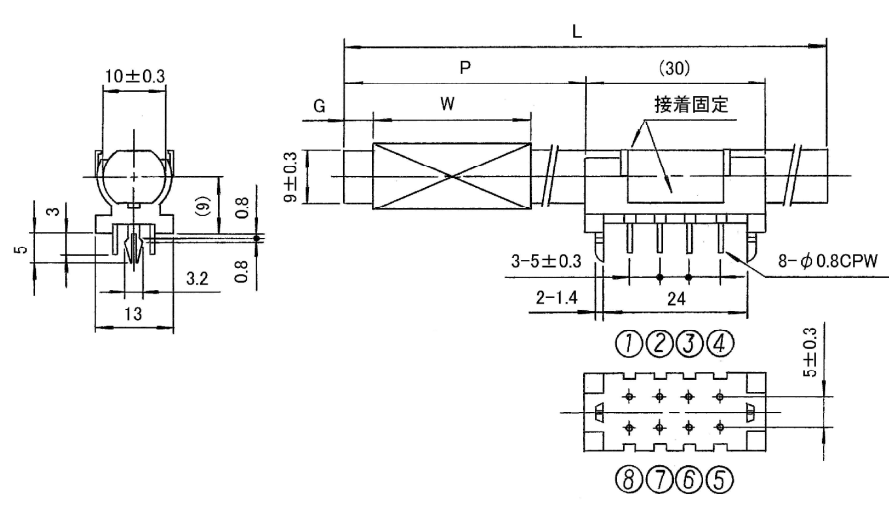

W(ボビン長) : 45max	P(ホルダー位置) : 65~75mm	L(コア長) : 120±2mm
-----------------	---------------------	------------------

※ ホルダー端子は絡げ配線後、鉛フリー半田処理を行う。 《単位：mm》

巻線仕様	電波時計用バーアンテナ		接続図
項目	L1		
コイル線種			
巻線方法	ハネカムバンク・ボビン巻		
参考巻数			
コイル処理	ワックス含浸		
端子番号	任意：①～⑧	任意：①～⑧	
色別	自然	自然	
インダクタンス	5.86mH±10%	G=10	コア：AR10×120
無負荷Q	200以上	252kHz	ホルダー：

承認	作図	年月日	
		葉番	1 / 1
		図番	CS-****